

LED Ljusmotor

LED-Modul för inkapslad armatur.

- **Klass:** 1
- **Skruvmontage**
- **Snabbkopplingsplint:** 3 x 1,0 - 2,5mm² alt 5x2,5mm²
- **Ljusflöde:** 4251lm
- **Effekt:** 30W
- **Färgtemperatur:** 3000K
- **Livslängd:** L80/100000h
- **Ra:** >80
- **Ljusflöde:** 4500lm
- **Anslutning:** 220-240V 50Hz
- **LxBxH :** 1190x125x10

Artnr:

Modell:

5022


Multi-Sensor

5022-16

Sens-Dim

5022-10

1-10v (slav)

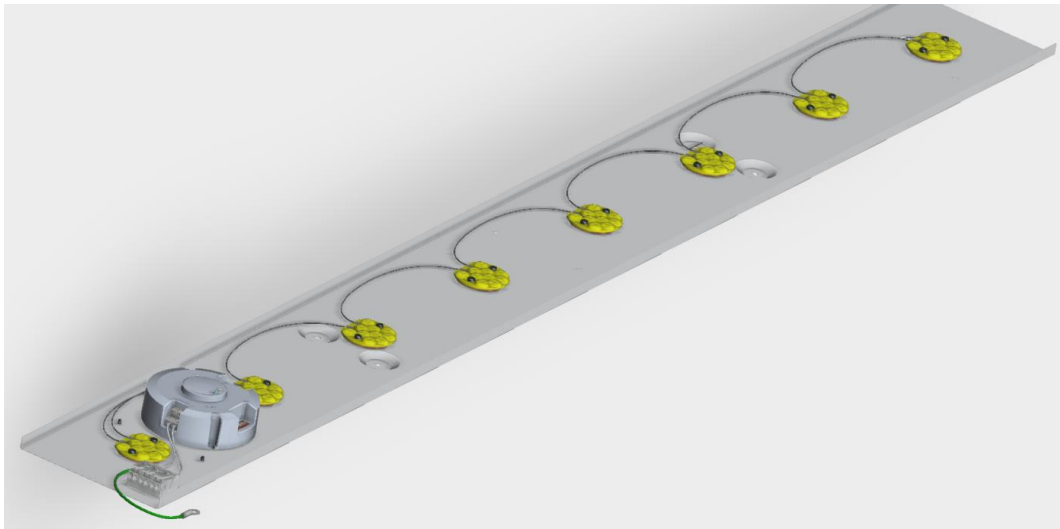


Multi-Sensor

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 15% med full effekt 100% vid närvaro.

Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (5sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 15% och går upp på 100% vid rörelse, 5min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 15% grundljus.

Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.

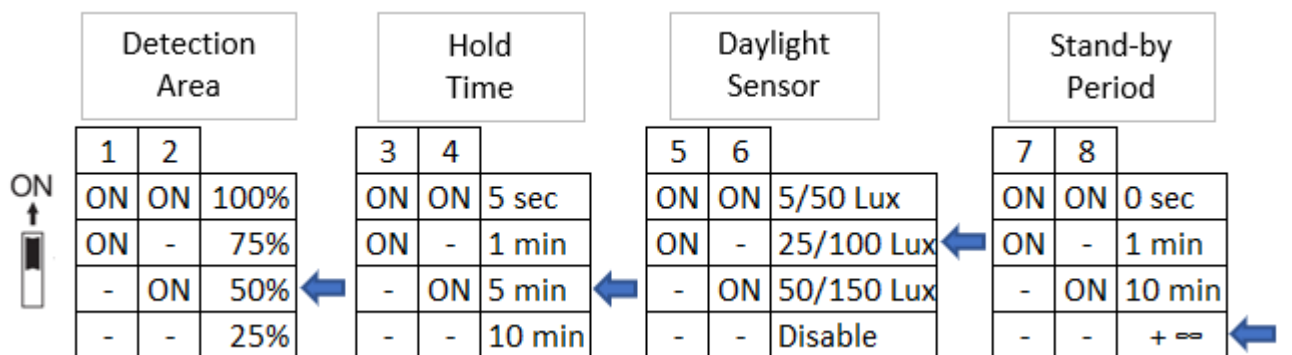

Output Current					
300mA	9-40V	-	-	-	-
450mA	9-40V	-	-	ON	ON
500mA	9-40V	-	ON	ON	-
550mA	9-40V	-	ON	ON	ON
600mA	9-40V	ON	-	ON	ON
700mA	9-40V	ON	ON	ON	ON



Sens-Dim, Installationsmanual

Armatur med sensordim som kan agera master åt 1-10v armaturer.

1) Detection Area

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	10%

2) Hold Time

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5s
II	-	ON	ON	30s
III	ON	-	ON	1min
IV	-	-	ON	3min
V	ON	ON	-	20min
VI	-	-	-	30min

3) Stand-by Period

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	-	ON	ON	5s
III	ON	-	ON	5min
IV	-	-	ON	10min
V	ON	ON	-	30min
VI	-	ON	-	60min
VII	-	-	-	+∞


4) Daylight Sensor

	1	2	3	4	5	
I	ON	ON	ON	ON	ON	5lux
II	-	ON	ON	ON	ON	15lux
III	ON	-	ON	ON	ON	30lux
IV	ON	ON	-	ON	ON	50lux
V	ON	ON	ON	-	ON	100lux
VI	ON	ON	ON	ON	-	150lux
VII	-	-	-	-	-	Disable*

6) Stand-by dim Level

	1	2	
I	-	ON	50%
II	ON	-	20%
III	-	-	10%

Masterarmatur med sensor

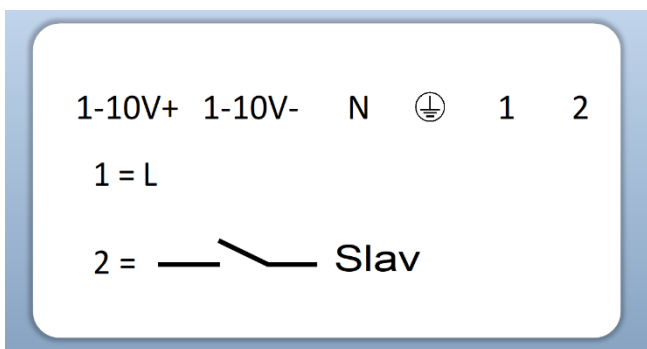

Slavarmatur utan sensor

