




Aero LED

	Fasadarmatur		Stolpararmatur
Total effekt (W)	13,5	28	28
Dimensioner (mm)	L276xB223xH110		L364xB223xH110,5
Stolpdiameter			48 / 60
Dimbar	Nej		
Färgtemperatur (Kelvin)	3000		
Ljusspridning (°)	100°		
Ljusflöde (Lumen)	760	1700	
Mac-Adam (SDCM)	3		
IP-klass	65		
IK-Klass	10		
Livslängd (h) vid 25°C	44000h L70	50000h L70	
Färgåtergivning (Ra)	>83		
Isoleringsklass	KL1		
Färg / Ytfinish	Vit / Grafit		
Material: Armaturhus	Aluminum		
Lins	Härdat glas		
Spänning	230V 50/60Hz		
Artikelnummer	104-7701262/3	104-7701124/47	104-7701489



Elegant ny fasadarmatur med en låg profil. Kan monteras åt båda hållen, ned och-uppljus.

LED-Integrerad, kan bytas ut av fackman.

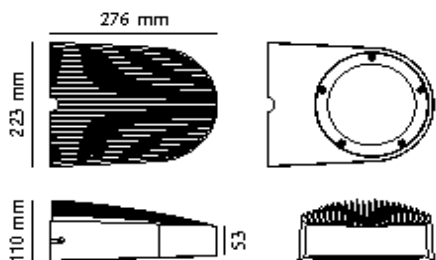

AVSTÅND:

Minimumavstånd till brännbart material i armaturens strålriktning.

