

ARENA T6

ARENA är en kraftfull armatur för platser det krävs mycket ljus från högre höjd.

Mammuth
Din belysningspartner



Tack vare komponenter av genomgående hög kvalitet lämnar vi 5 års garanti på ARENA T6.

Brett användningsområde

ARENA har ett brett användningsområde. Idrottsplatser, parkeringsområden, fotbollsplaner och hamnområden.

ARENA passar alla öppna ytor som belyses från mast eller stolpe

UV-beständig optik

Optiken är tillverkad av UV-beständig polykarbonat som behåller sin klarhet under hela livslängden. Du behöver inte oroa dig för missfärgning av ljuset under årens lopp.

Anpassas efter DINA förhållande

Tack vare att ARENA är moduluppbyggd finns det en stor variation av konfigurationer för ljusdistributionen. Detta gör att ARENA anpassas efter dina förutsättningar och inte tvärtom.

Armaturen kan dessutom förses med lasersikte för att underlätta installationen.

Delat montage

För bättre servicemöjligheter och lägre vikt i masten kan drivdonen separeras från armaturen. Du kan placera drivdonen i skåp mer lättåtkomligt och vikten på armaturen i mastens topp hålls nere.

Justerbar


Varje modul är individuellt justerbar runt sin egen axel. Detta skapar de bästa förutsättningarna för en optimal ljusdistribution.

Klarar kustnära miljöer

ARENA har genomgått test för saltvattenresistens för att kunna sitta i kustnära områden. Detta gör armaturen utmärkt i exempelvis fotbollsplaner, hamnar och färjelägen, men givetvis också ombord på fartyg.

Tekniska data

| | ARENA T6-300 | ARENA T6-600 | ARENA T6-900 |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| Effekt, armatur: | 300 W | 600 W | 900 W |
| Ljusflöde, armatur: | 48.000 lm | 96.000 lm | 144.000 lm |
| Effektivitet: | 160 lm / W | | |
| Färgåtergivning: | > 70 Ra (högre Ra-värde på förfrågan) | | |
| Ljusspridning: | 30 / 60 / 90 grader | | |
| Färgtemperatur: | 4000 K (finns även i 3000 K, 5000 K, 5700 K) | | |
| Ljusreglering: | tillval: 1-10 V / Dali | | |
| Material: | aluminium / polykarbonat | | |
| IP-klass: | IP 65 | | |
| Mått (mm): | se måttskiss | | |
| Livslängd: | 100.000 timmar L80 | | |

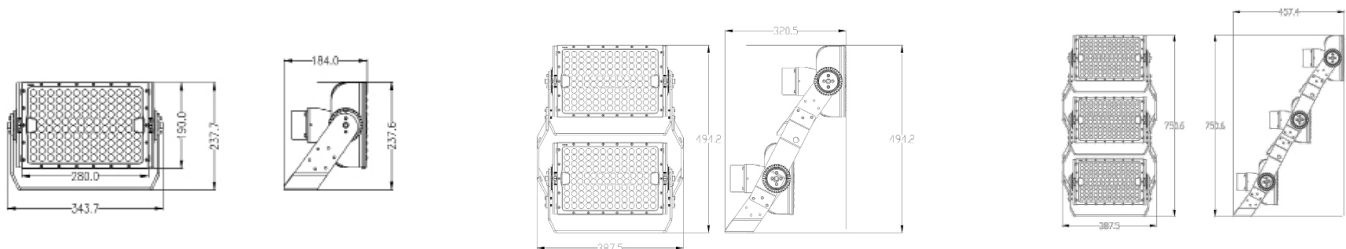

Mammuth står för kvalitet, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.

Med Mammuth's belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.

Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.

En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan i er verksamhet.